

ZApad

Bedienterminal

Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben dient auch der Sicherheit des Produktes. Sollten die angegebenen Hinweise insbesondere zur generellen Sicherheit, Transport, Lagerung, Montage, Betriebsbedingungen, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Wartung, Reinigung und Entsorgung / Recycling nicht beachtet werden, kann das Produkt eventuell nicht sicher betrieben werden und kann eine Gefahr für Leib und Leben der Benutzer und dritter Personen darstellen.

Abweichungen von den nachfolgenden Vorgaben können daher sowohl zum Verlust der gesetzlichen Sachmängelhaftungsrechte führen als auch zu einer Haftung des Käufers für das durch die Abweichung von den Vorgaben unsicher gewordene Produkt.

Allgemeine Beschreibung

Bedienterminal zur Bedienung von folgenden Produkten:

- ZAdyn4C
- ZAdynpro 040-074
- ZAdyn4B
- ZArec4C
- EVAC 3
- ZETADYN 3

Bei Verwendung einer längeren Verbindungsleitung (siehe Zubehör) ist eine Fernbedienung des angeschlossenen Geräts möglich.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist nur für die in der Beschreibung genannten Aufgaben bestimmt. Eine andere darüber hinausgehende Benutzung, wenn nicht vertraglich vereinbart, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Verwender.

Lieferumfang

1x Bedienterminal ZApad
1x CAT5 Netzwerkleitung 0,50 m
3x Magnetstreifen

Entsorgung/Recycling

Die Entsorgung muss sachgerecht und umweltschonend, nach den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes erfolgen.



- ▷ Trennen Sie die Materialien sortenrein und umweltgerecht.
- ▷ Beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung.



WEEE Kennzeichnung

Entsorgung von Elektro - und Elektronik - Altgeräten (Anwendbar in der Europäischen Union)

Geräte die davon betroffen sind, werden mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

Weitere Hinweise dazu finden Sie auf unserer Webseite unter folgendem Link:

www.ziehl-abegg.com/weee

Anschluss

Der Anschluss erfolgt an den RJ45-Buchsen des ZApad und des zu bedienenden Gerätes.

Anschlussleitung


- CAT5 Netzwerkleitung, 8-adrig (siehe Fig.1)
- beidseitig RJ-45 Stecker, 8-polig
- max. Leitungslänge: 50 m
- Leiterquerschnitt: \geq AWG 26

Anschluss an Notebook / PC (nur ZETADYN / ZAdyn)

Das ZApad verfügt über eine galvanisch getrennte USB-Schnittstelle Typ B, kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1

Anschlussleitung (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Standard USB 2.0 Leitung
- Stecker-Typ A zu Stecker-Typ B
- max. Leitungslänge: 5 m

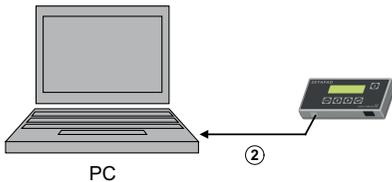



2 USB-Leitung

Systemvoraussetzungen für ZApad / ZAMon

Betriebssystem: Windows 10, Windows 11
Schnittstelle: USB 2.0

Montage / Befestigung

ZAdyn4C 040-074 ZAdynpro 040-074 ZETADYN 3 EVAC 3 ZArec4C ZAdyn4B	Mitgelieferte Magnetstreifen auf der Rückseite des ZApad aufkleben. ZApad auf der Frontseite oder auf anderen magnetisierbaren Flächen befestigen.
ZAdyn4C 011-032	ZApad in die Aussparung auf dem Deckel einsetzen und andrücken.
Optional	ZApad an den beiden Schlüssellochern auf der Rückseite aufhängen.



Abmaße ZApad

Bedienung

Die Bedienung des Terminals erfolgt über fünf Tasten:

	<ul style="list-style-type: none"> • zurück zu Menüauswahl • zurück zu Parameterauswahl • Verneinen von JA-NEIN-Abfragen 		<ul style="list-style-type: none"> • Menüauswahl • Parameterauswahl • Verkleinern von Parameterwerten
	<ul style="list-style-type: none"> • Menüauswahl bestätigen • Parameterauswahl bestätigen • Parameterwerte bestätigen • Bejahen von JA-NEIN-Abfragen 		<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige von aktuellen Betriebszuständen
	<ul style="list-style-type: none"> • Menüauswahl • Parameterauswahl • Vergrößern von Parameterwerten 		

Eine ausführliche Beschreibung der Bedienung sowie der Menünavigation befindet sich in der Betriebsanleitung des zu bedienenden Gerätes.

Artikel-Nummern / Zubehör

Typ	Art.-Nr.
ZApad	357256

Konformitätserklärungen

Die Konformitätserklärungen sind unter der Internetadresse "www.ziehl-abegg.com" und über die untenstehenden QR-Codes verfügbar.

CE-Konformitätserklärung	UK-Konformitätserklärung
	

Hersteller / Service

Haben Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte oder planen Sie spezielle Anwendungen, wenden Sie sich bitte an:

ZIEHL-ABEGG SE
 Heinz-Ziehl-Straße
 D-74653 Künzelsau
 Tel.: +49 (0) 7940 16-0

Fax: +49 (0) 7940 16-249
 drives@ziehl-abegg.de
 http://www.ziehl-abegg.com