


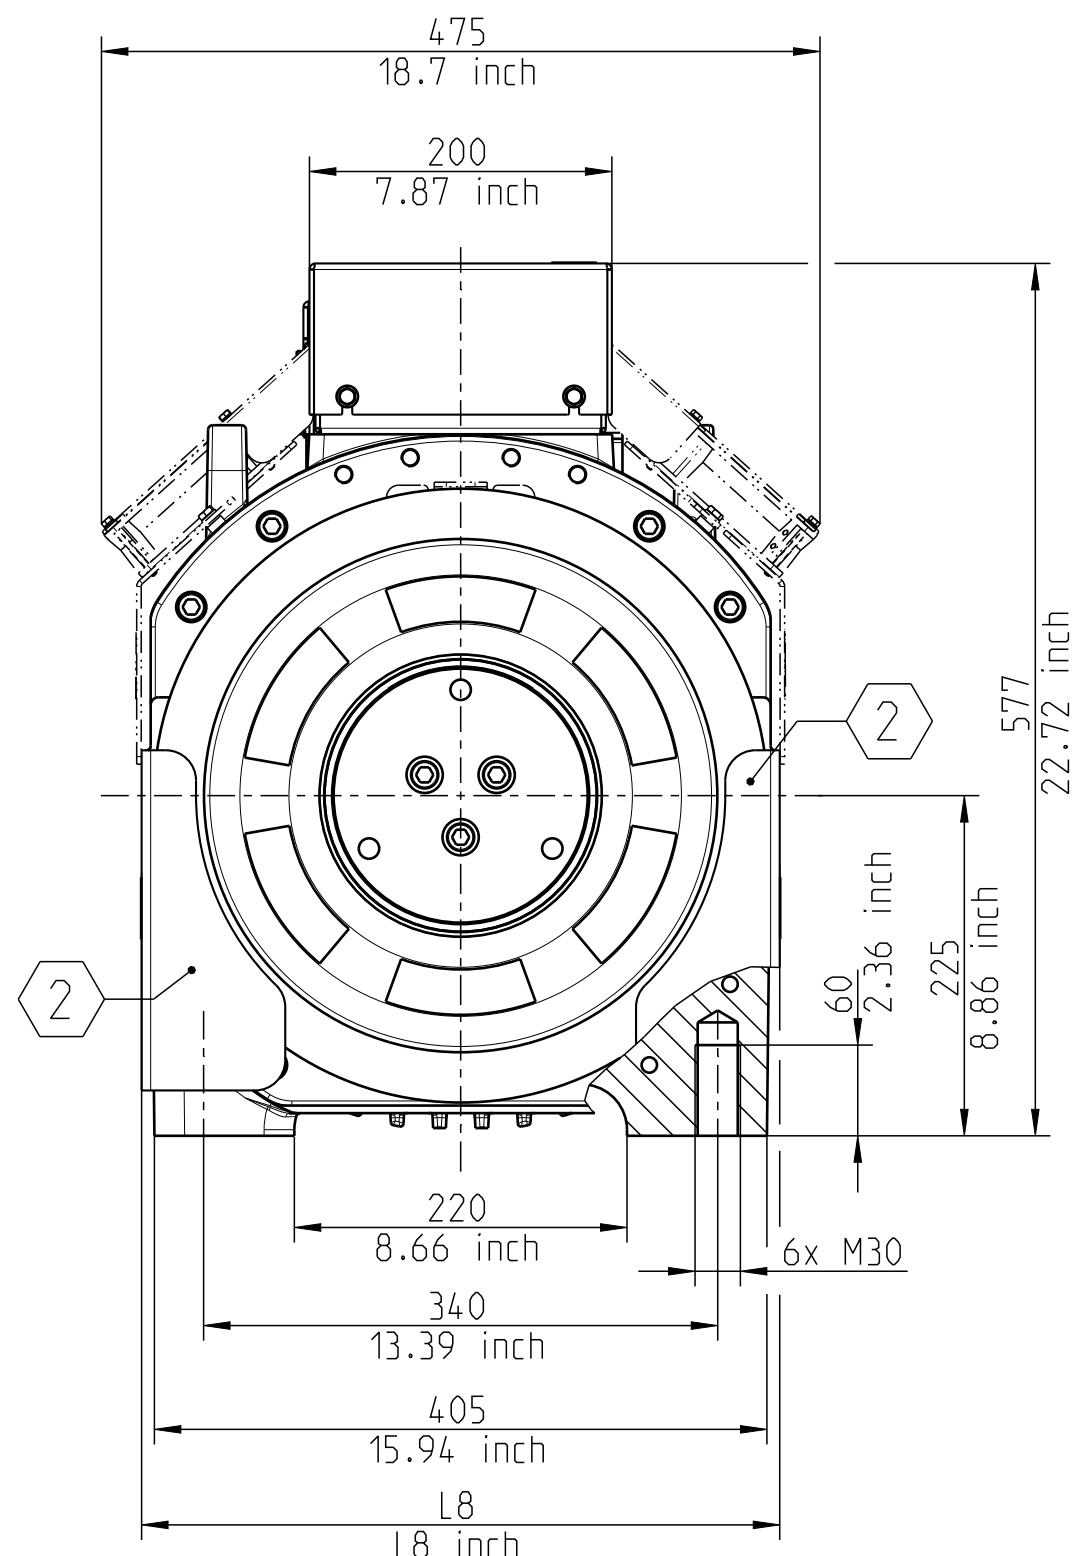
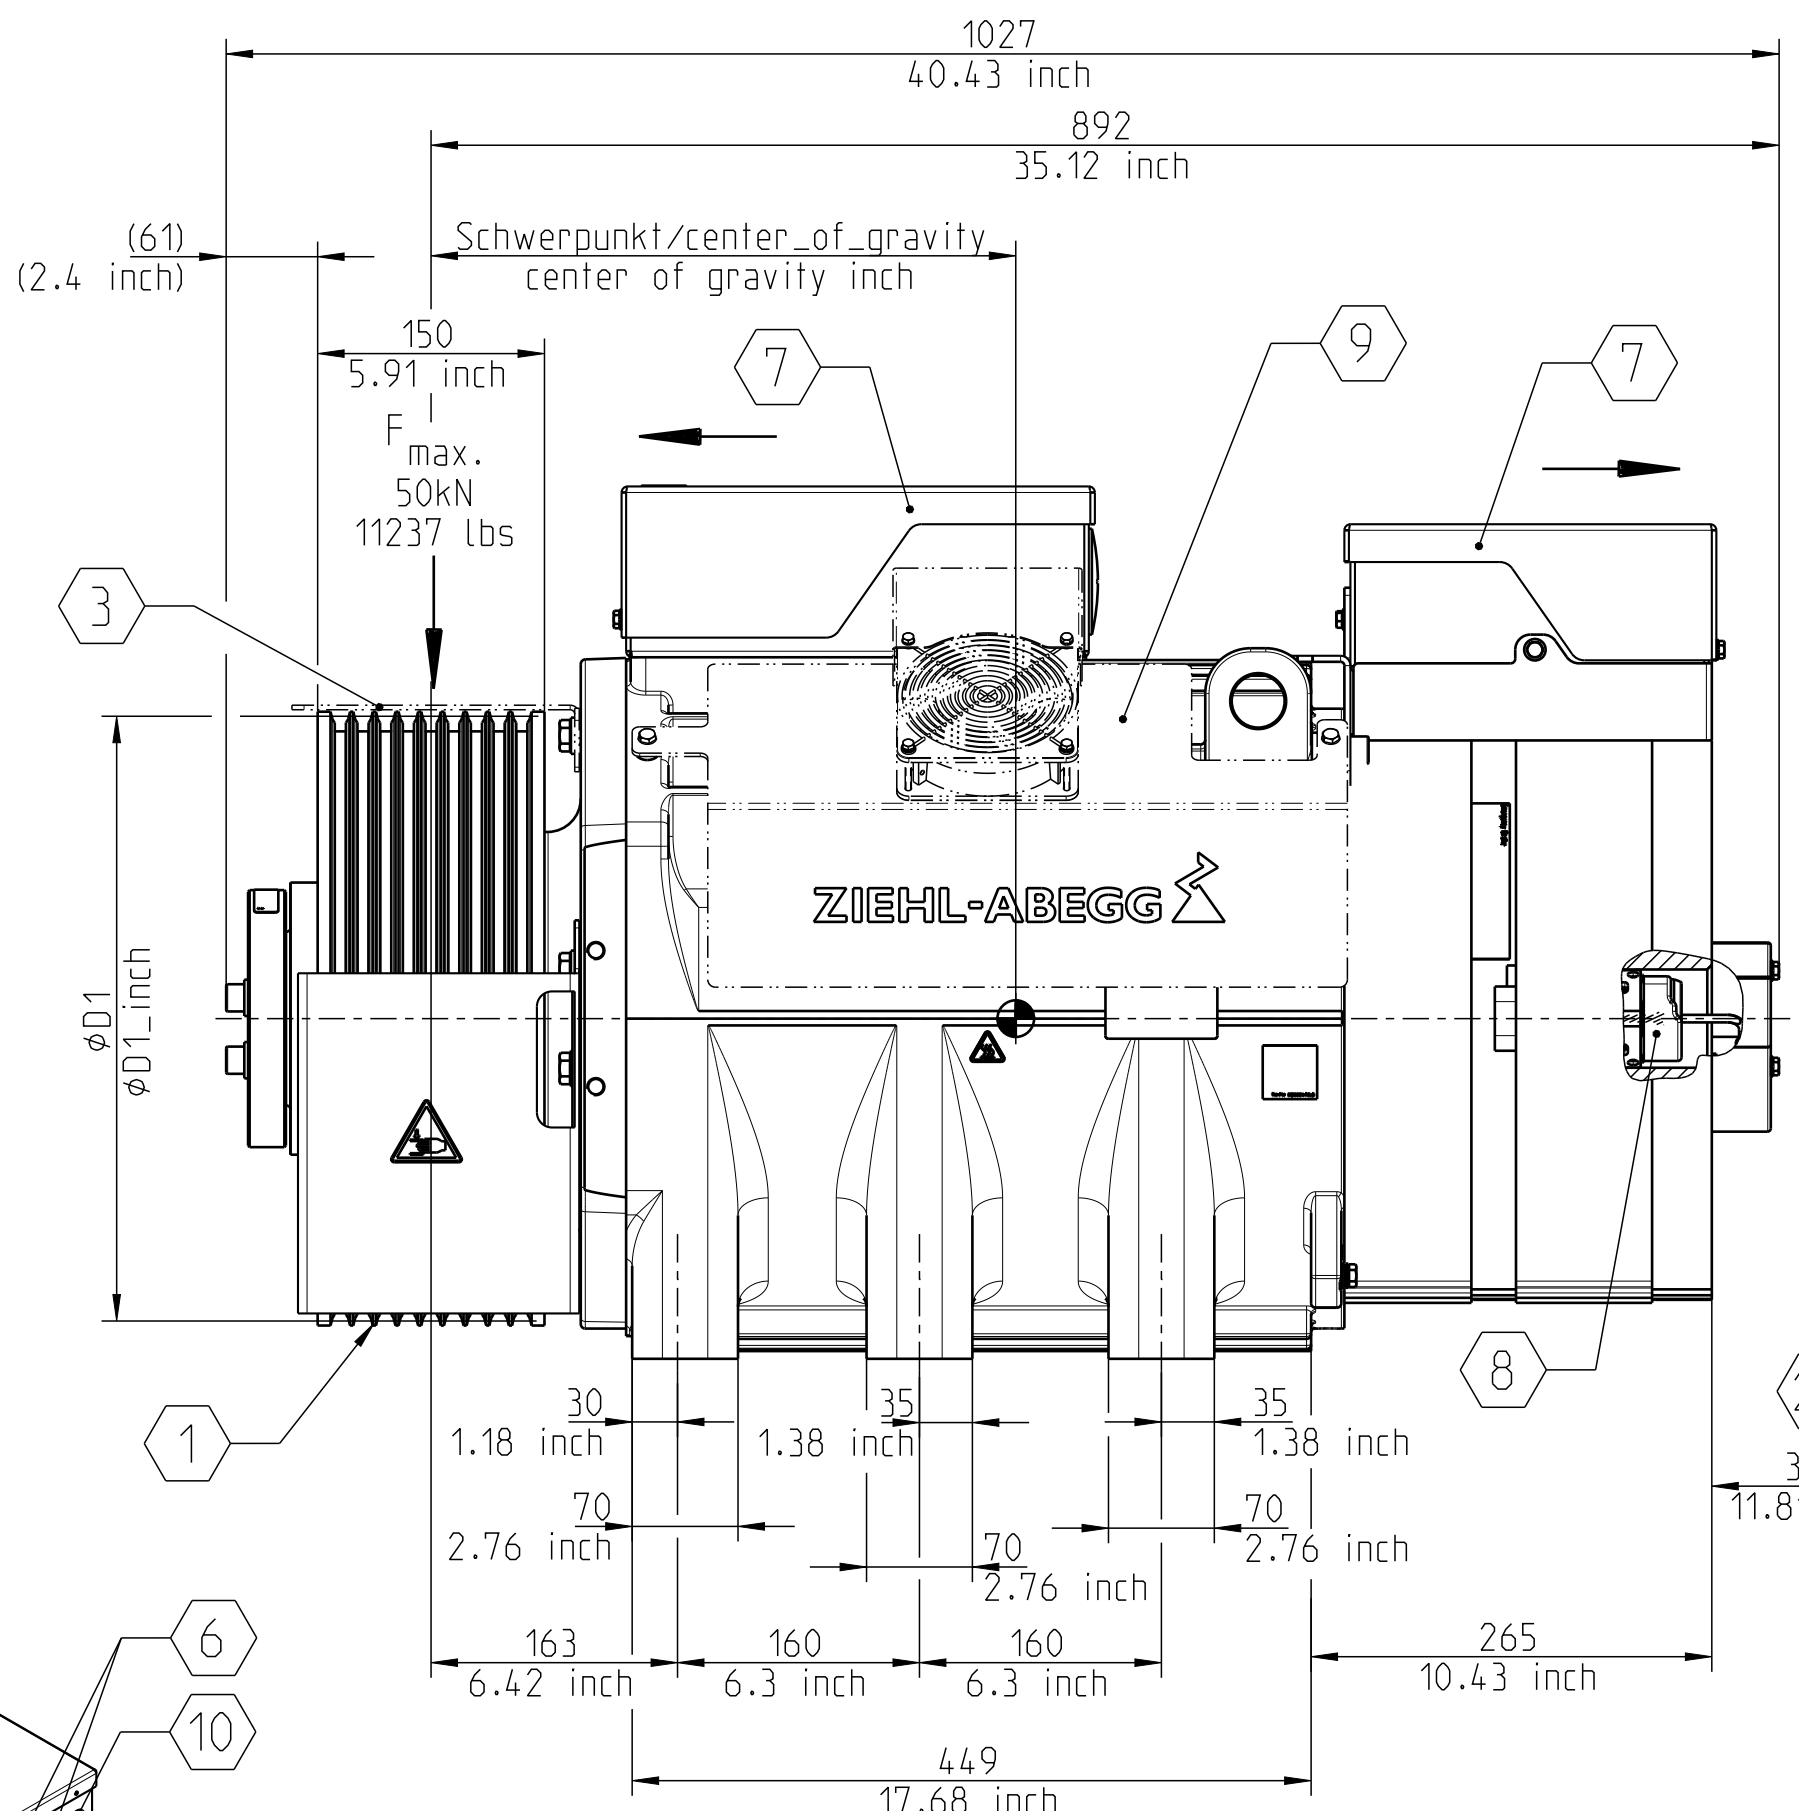
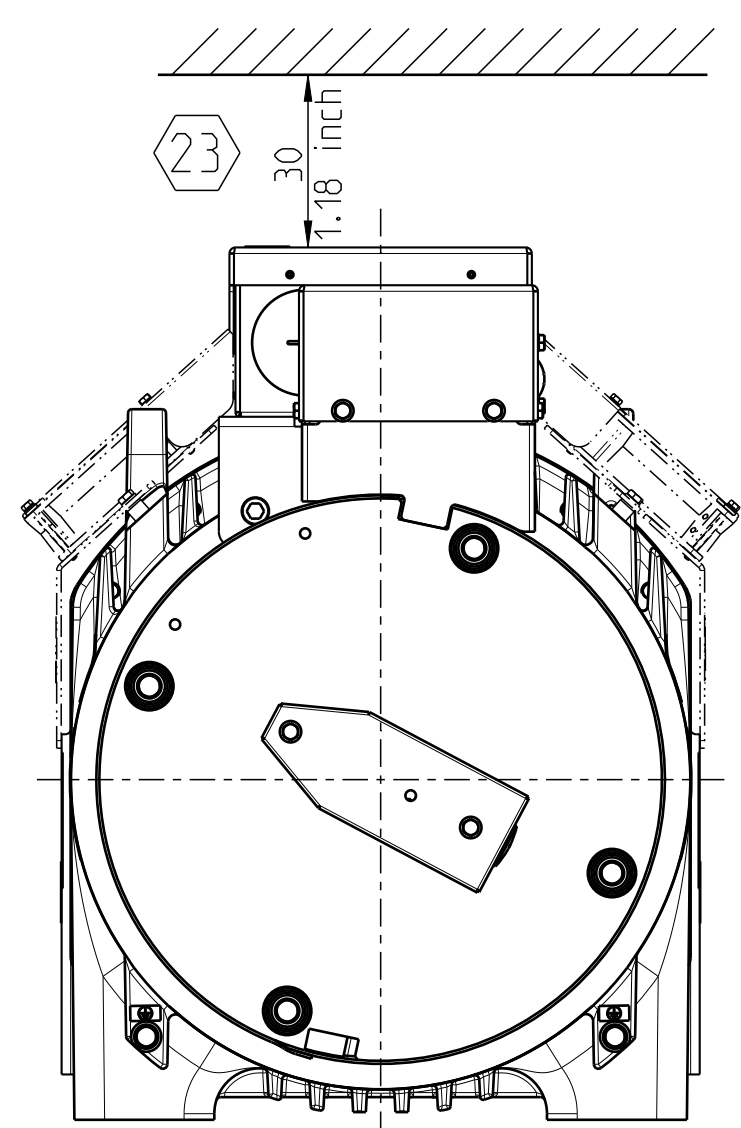


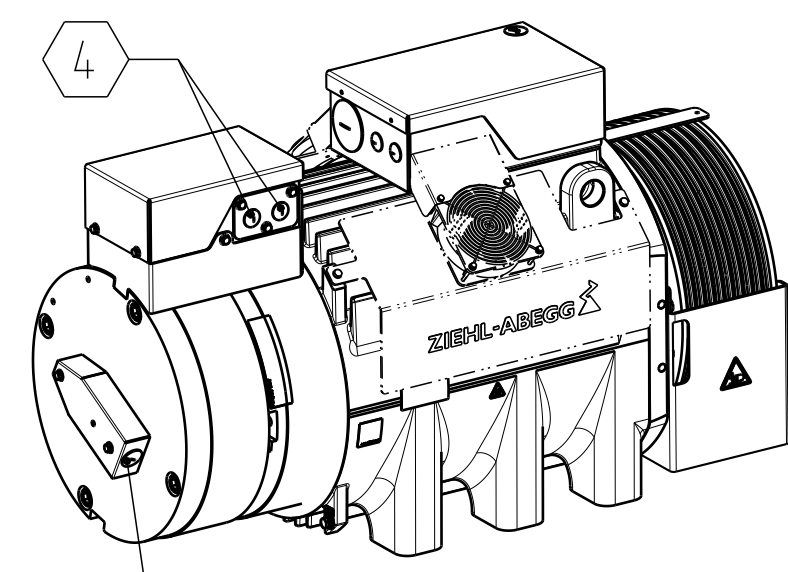

- ①=Rillen schematisch dargestellt
grooves drawn schematically
- ②=Seilschutz
rope guard
150°-180°
- ③=optionale
3. Seilabsprungsicherung
optional 3. rope retainer
- ④=Bremsenanschlussseite
2 x ϕ 22.5 max.
brake connection side
2 x ϕ 0.89 inch
- ⑥=Motoranschluss
1 x ϕ 64 max.
1 x ϕ 22.5
motor connection
1 x ϕ 2.52 inch
1 x ϕ 0.89 inch
- ⑦=Abdeckung verschiebbar
seitlich zugänglich
cover movable
accessible from the side
- ⑧=Geber
encoder
ECN1313 und baukompatible Geber
ECN1313 and build compatible encoder
- ⑨=optionale Fremdbelüftung
optional forced ventilation

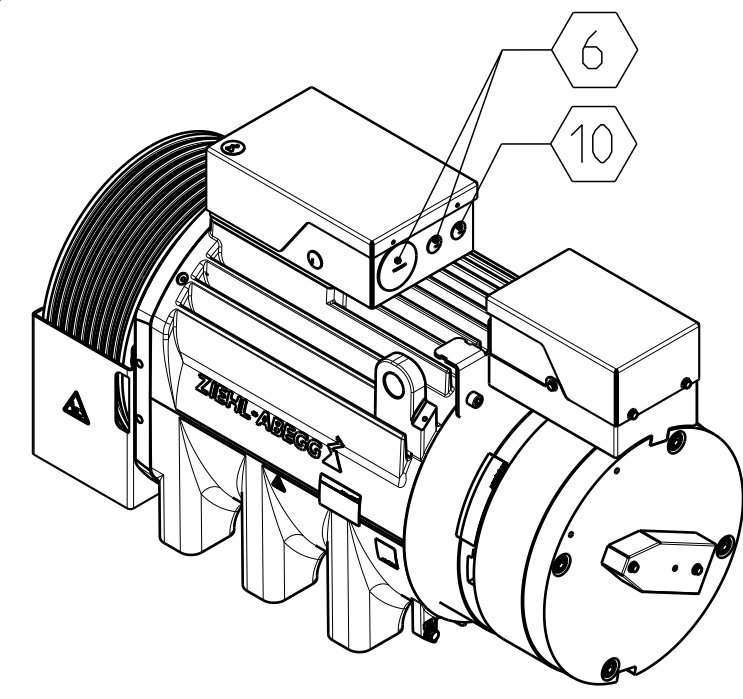

- ⑩=Anschluss Fremdbelüftung
1 x ϕ 22.5
connection forced ventilation
1 x ϕ 0.89 inch
- ⑬=empfohlener minimaler Wandabstand
recommended minimum wall distance
- ⑭=Anschluss Geberleitung
1 x ϕ 27.5
connection encoder cable
1 x ϕ 1.08 inch

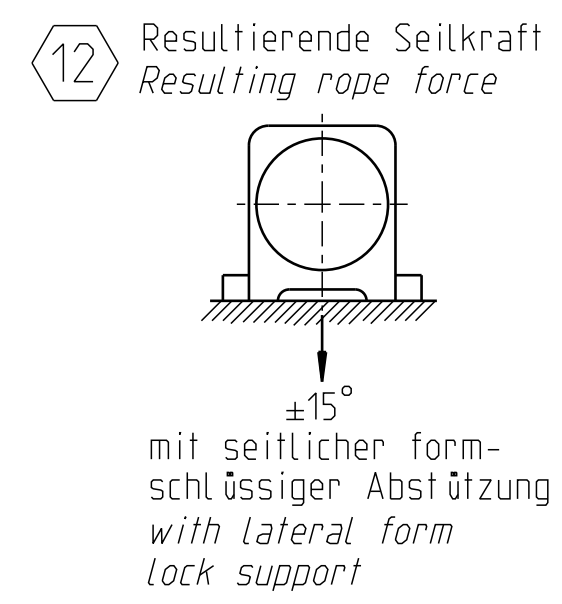

Typ	Motor-Baugr.	Motor-Laenge	Baureihe					Schwerpunkt	Schwerpunkt_INCH	Gewicht	Gewicht Pfund
TYPE	MOTOR_SIZE	MOTOR_LENGTH	MODEL	D1	D1_INCH	L8	L8_INCH	center_of_gravity	center_of_gravity_INCH	WEIGHT	WEIGHT_LBS
AM	250	60	A	400	15.75	422	16.61	387	15.23	709	1563
AM	250	60	A	520	20.47	543	21.38	372	14.65	737	1626

ZIEHL-ABEGG

Benennung
Title

ZAtop

AM250.60A

www.ziehl-abegg.com
© ZIEHL-ABEGG SE
All rights reserved. Strictly confidential and proprietary document.
No unauthorized disclosure. Authorization will have to be obtained from
ZIEHL-ABEGG in writing.

Index 000
Ausgabedatum
issue date 30.08.2023
Ersteller
creator graf
Genehmiger
approver kreutz

Index 000
Anderung
revision A23_0117
Zeichnungsnummer
drawing number A-M-6804