


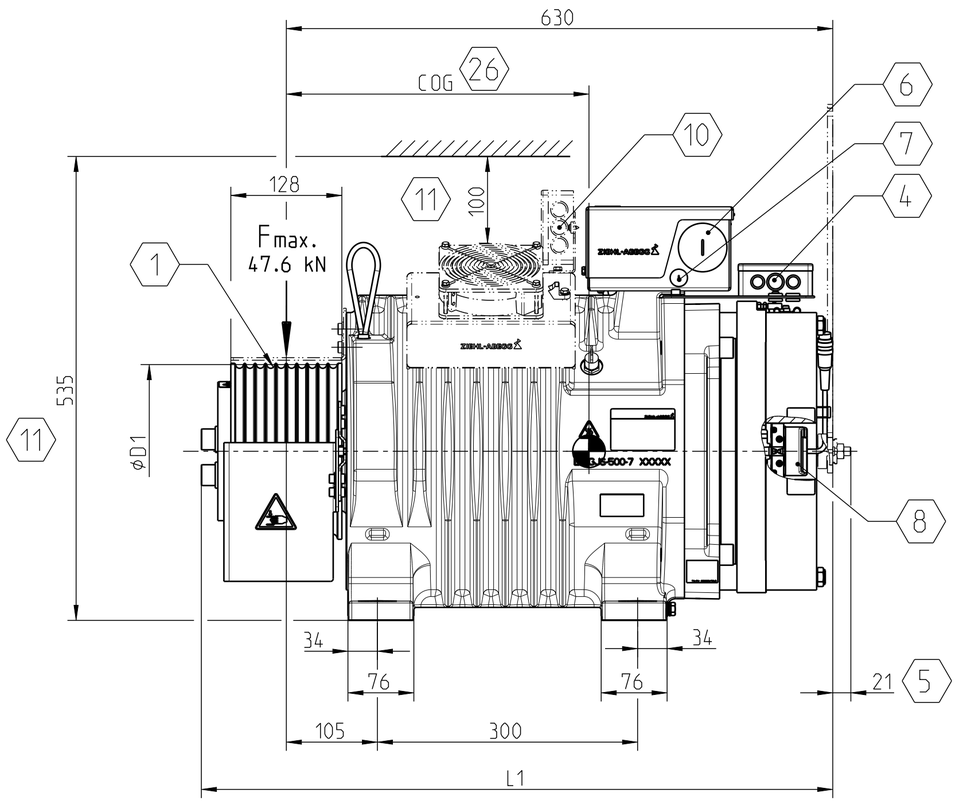


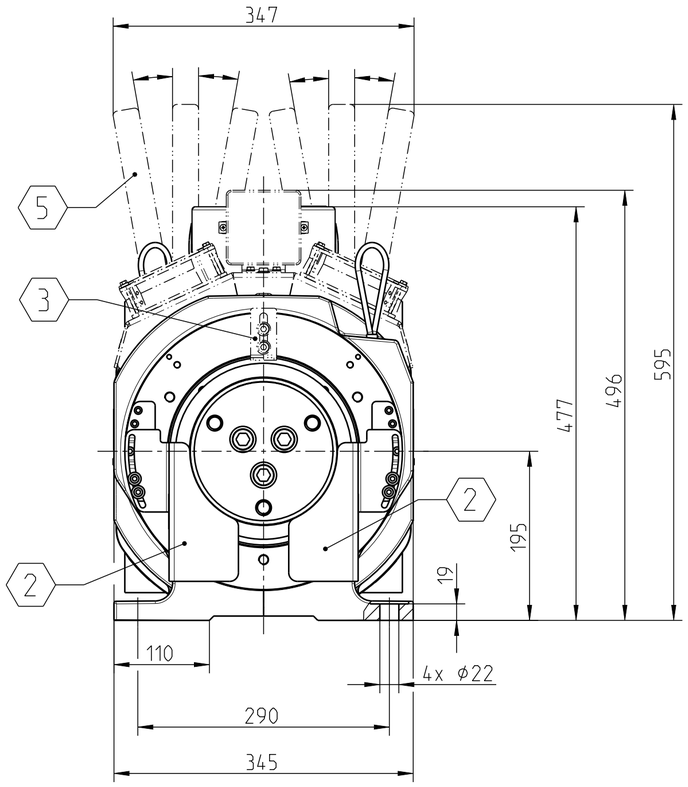

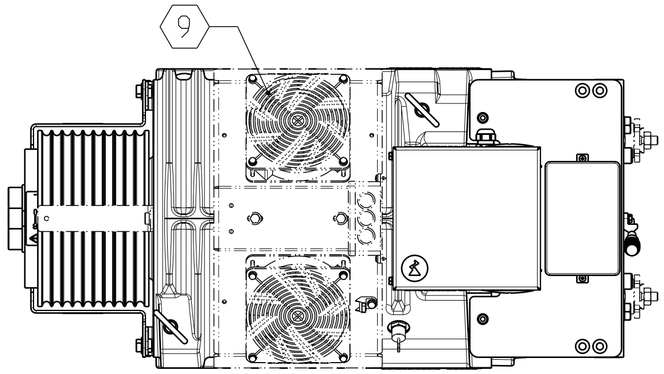

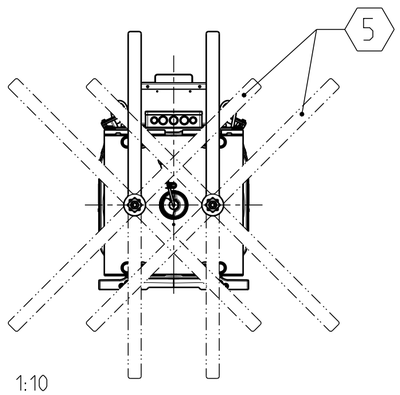

1:10

(1) = Rillen schematisch dargestellt
grooves drawn schematically

(2) = Seilschutz 110°-180°
rope guard 110°-180°

(3) = optionale 3. Seilabsprungsicherung
optional 3. rope retainer

(4) = Bremsenanschluss nur seitlich möglich
brake connection only possible from the sides

(5) = optionale Bremse mit Handlüftung
Handlüfthebel sind an 6 Positionen einsteckbar, siehe Bild unten.
Zusätzliches Mass 21, gilt nur für Bremsen mit Handlüftung.
optional brake with hand release.
Hand release lever can be inserted on 6 positions, see picture on the bottom.
Additional measure 21, only valid for brake with hand release.

(6) = Motoranschluss
beidseitig möglich
1 x max. Ø40
1 x Verschraubung M16
motor connection
possible on both sides
1 x max. Ø40
1 x cable gland M16

(8) = Geber
encoder
ECN1313 und baukompatible Geber
ECN1313 and build compatible encoder
oder / or AE-SMRS64


(9) = optionale Fremdbelüftung
optional forced ventilation

(10) = Anschluss Fremdbelüftung
connection forced ventilation

(11) = minimaler Abstand zu überbauten Flächen
minimum distance to built-over areas


(26) = Schwerpunkt
center of gravity

(12) resultierende Seilkraft
resulting rope force



±15°
ohne seitliche formschlüssige Abstützung
without lateral form lock support

(13) resultierende Seilkraft
resulting rope force



±35°
mit seitlicher formschlüssiger Abstützung
with lateral form lock support

Typ	Motor-Baugr.	Motor-Laenge	Baureihe			(26)	kg
TYPE	MOTOR_SIZE	MOTOR_LENGTH	MODEL	D1	L1	COG	WEIGHT
SM	205	40	A	160	735	312	342
SM	205	40	A	200	728	305	351
SM	205	45	A	160	735	315	352
SM	205	45	A	200	728	310	362

Abbildung schematisch gezeichnet
illustrations drawn schematically

Änderungen vorbehalten
subject to modifications

ZIEHL-ABEGG

Allgemeintoleranzen *general tolerances*: --
Maßstab *scale*: 1:5

SM205.40A / .45A

www.ziehl-abegg.com

© ZIEHL-ABEGG SE
All rights reserved. Strictly confidential and proprietary document. No unauthorized disclosure. Authorization will have to be obtained from ZIEHL-ABEGG in writing.

Index *index*: 001 | Änderung *revision*: A25_0084
Ausgabedatum *issue date*: 27.08.2025
Ersteller *creator*: graf
Genehmiger *approver*: kreutz
Prüfer *reviewer*:
Ersatz für / *replacement for*:
Maße in mm *dimensions in mm*

Zeichnungsstatus *drawing state*: Freigegeben
Benennung *title*: ZAtop
Zeichnungsnummer *drawing number*: A-M-6823
Teilenummer *part number*: --
Format *format*: A2
Blatt *sheet*: 1/1

za_a2_lt.frm 004.3