



完美运动

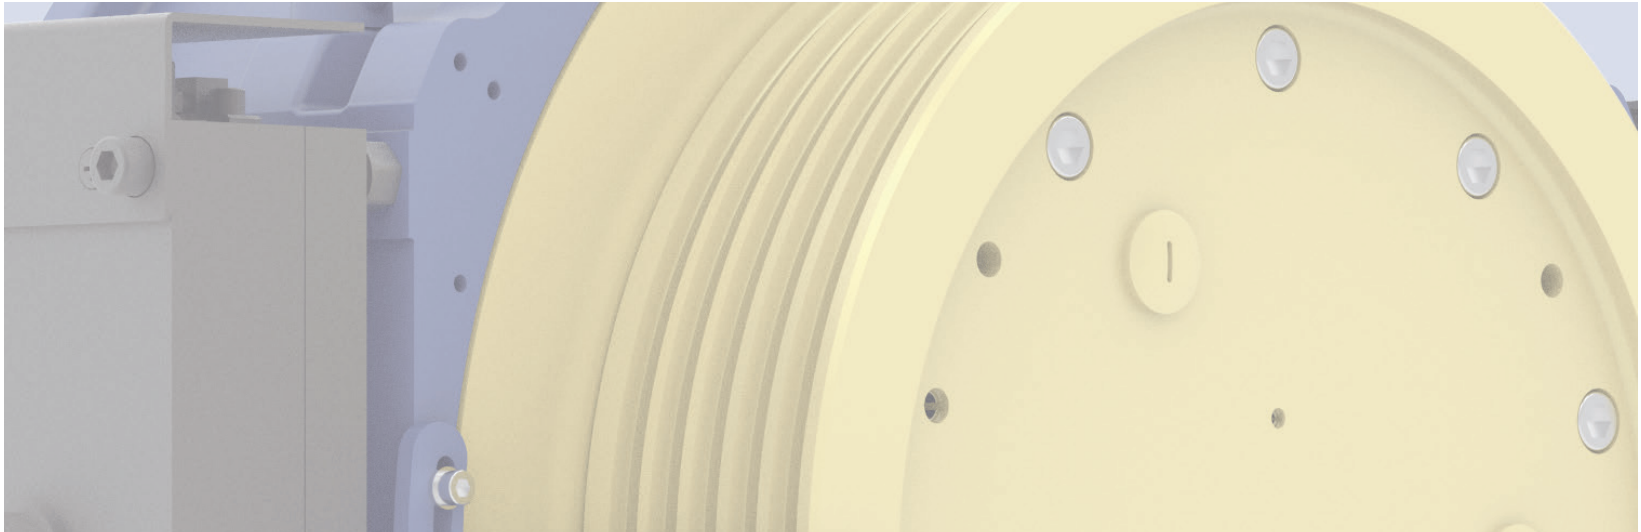

通风技术、控制技术和驱动技术的至高等级

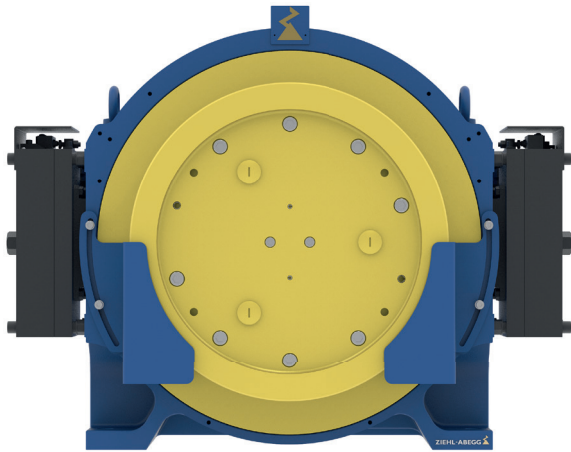

ZAsyn2

无齿轮升降机驱动装置 SM500

ZAsyn2

无齿轮升降机驱动装置 SM500

超过 100 年的电动机制造经验

我们是第一个使用外转子电动机的公司

ZIEHL-ABEGG 是国际领先的通风技术、控制技术和驱动技术产品开发商和制造商。我们所有业务领域中无数应用技术的非凡发展 — 这得益于我们 300 多名高素质工程师和技术人员的专业知识和独特技术能力。公司由 Emil Ziehl 创立。1910 年，他开始在柏林建造耐用、高效的电动机。

在德国设计 — 在中国生产

我们的产品经过精心可靠的开发，在我们自己的生产工厂制造，并经过最高质量的测试，以满足当前的市场和需求，但最重要的是满足未来的需求。ZIEHL-ABEGG — 拥有 3,900 名员工、16 座生产工厂、28 家公司和 108 个销售办事处。



优势：


- 安装简单
- 适用于无机房和机房安装
- 机器交货时间短
- 德国工程设计
- 在上海工厂生产
- 使用 ZIEHL-ABEGG ZAlift 计算软件进行可靠的计算

优质标签代表了最高的质量标准

我们的产品符合极高的质量标准，经过检验以确保其质量最高，并获得独立测试机构的认证。每个产品出厂之前都经过严格的质量控制流程，之后他们才可获得“至高等级”勋章。





FEM - 有限元法 固体的强度和变形分析

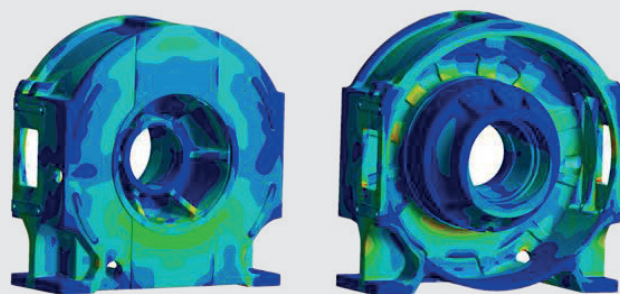

同步电机由永磁体驱动，符合电梯指令 2014/33EU、EN81-20/50 和 GB 7588 的规定



技术参数

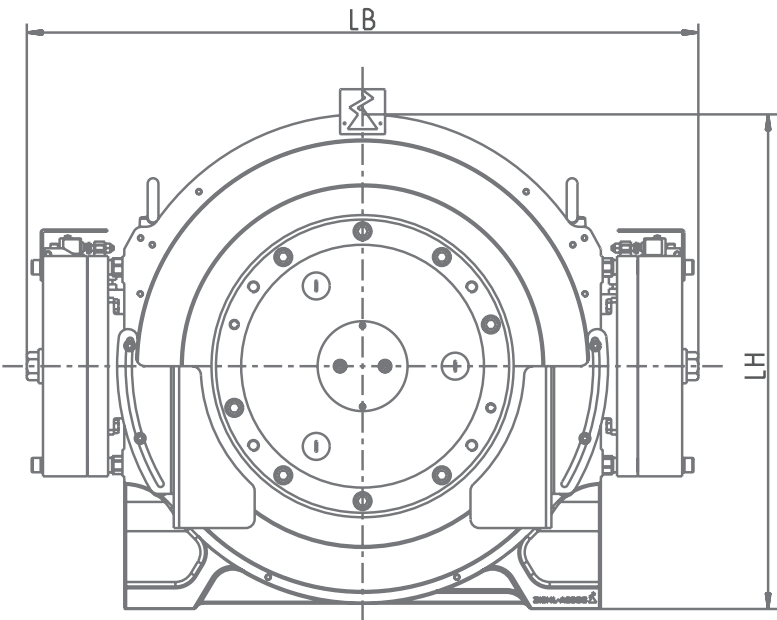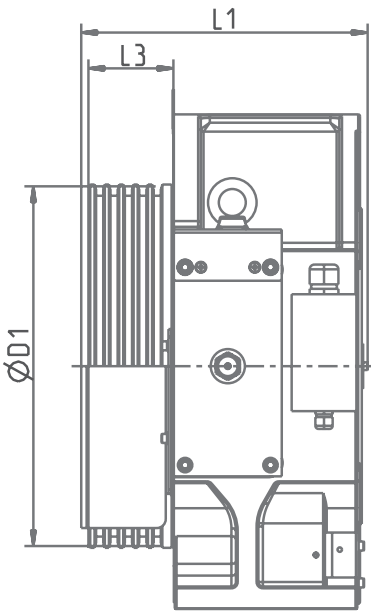

电动机类型	标称扭矩 Nm	最大轴载荷 kg	标称速度 min-1	额定输出功率 kW	L1 mm	LH mm	LB mm	D1 mm	L3 mm	重量 kg	速度 m/s
SM500.12AL-A	510	3000	95...167	5.0...9.0	319	550	747	400	90	365	1.0 - 1.75
SM500.16AL-A	640			6.4...11.0						375	

ZAlift - 计算软件

帮助您配置升降机驱动机构的最佳方案。使用您的输入，ZAlift 选择驱动电动机和变频器的完美组合。

ZAlift 还提供了强大的功能，可简化您的安装、操作和验收设计工作。

ZAlift 功能

- 驱动机构的组件选择
- 验收计算
- 安装信息
- 综合绳索数据库
- 备份您的计算数据

Exe

项目 客户 使用者 flo

额定负载 1000 kg

轿厢自重 1150 kg

配重重 50% 45% 40% ?

配重重 1650 kg

额定速度 1.75 m/s

提升 80 m

悬挂比 2 : 1

正上方
上部, 侧置
下部, 侧置
升降道上部
升降道下部

数量 2 轿厢侧 和配重 1

球轴承 套筒轴承

DRAKO 250 T

D/d 40 0,423 kg/m 87700 N d-Factor 1

绳数量 5

绳直径 10 mm [0,12 -> 14,6 mm]

绳重 169.2 kg SF = 29,8

补偿绳 100 kg

绳张紧重 0 kg

随性电缆每米重 1 kg/m

特殊槽距 Standard mm


包角 180

Muefactor 1

帮助 新建 客户资讯 取消 可行



The Royal League

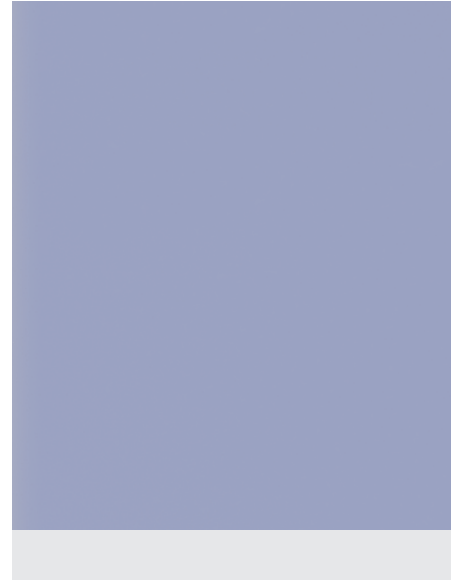

销售联系方式：

施樂百機電設備(上海)有限公司 上海市松江區新濱鎮紅牡丹路 65 號 +86 21 57893785 williamwang@ziehl-abegg.com.cn www.ziehl-abegg.cn